


COMAIR FLX - VP 125


Ventielenum Ø125mm 90°

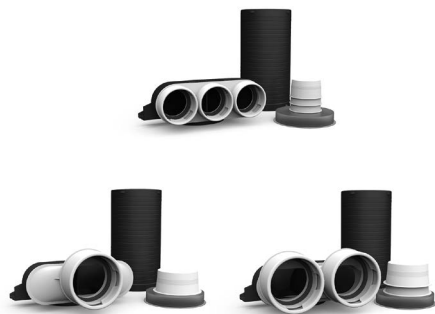

Technische details

- **Toevoegingen:** Antistatic and antibacterial
- **Materiaal:** fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PP, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos
- **Luchtdichtheidsklasse:** klasse D volgens de (NEN) EN12237, EN1507 norm en LUKA
- **Werktemperatuur:** -20°C tot +60°C


Afmetingen (mm) & Gewicht

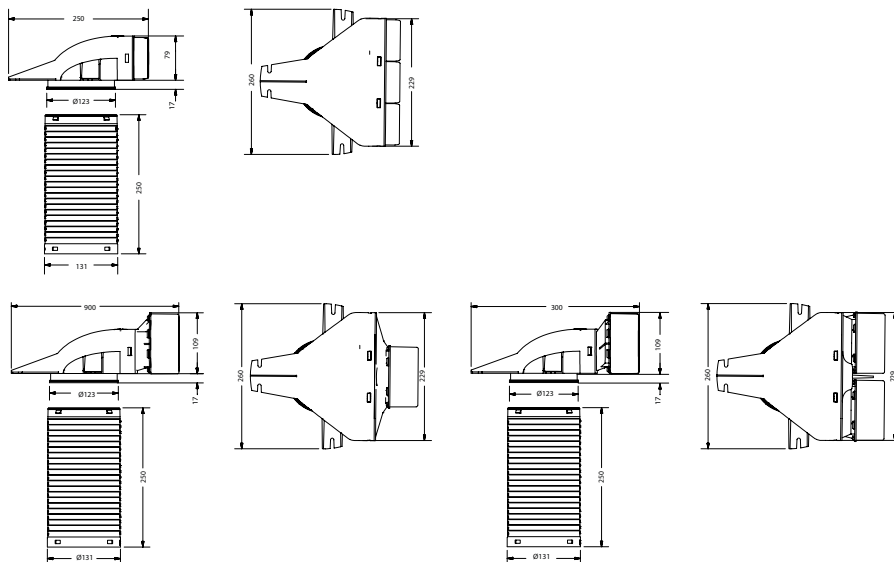

| Type | Gewicht |
|------------|---------|
| | kg |
| VP 125 363 | 0,8 |
| VP 125 90 | 0,8 |
| VP 125 290 | 0,9 |

Grafiek

Drukverlies Ventielenum [Pa]

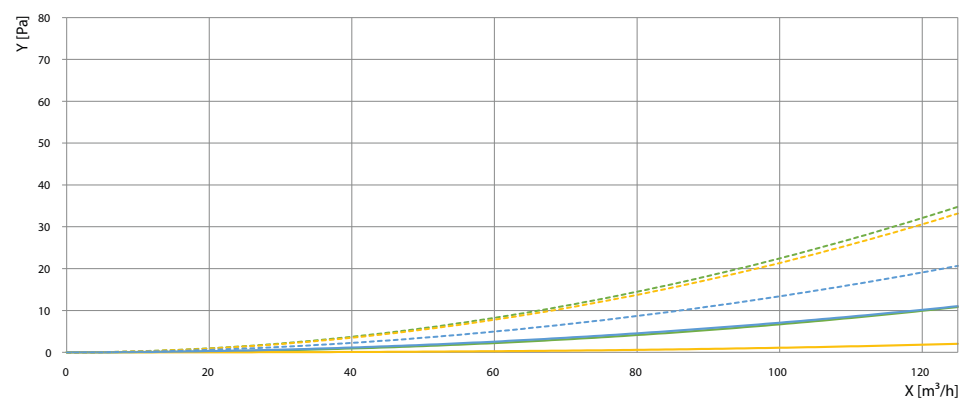

X: Luchtvolume
Y: Drukval

- Toevoer 63mm
- - - Afvoer 63mm
- Toevoer 90mm
- - - Afvoer 90mm
- Toevoer 2x90mm
- - - Afvoer 2x90mm

Artikelnummer

| | | |
|------------|-------------------------------|------------|
| VP 125 363 | Ventielenum Ø125 3xØ63 + huls | 9099000680 |
| VP 125 90 | Ventielenum Ø125 1xØ90 + huls | 9099000682 |
| VP 125 290 | Ventielenum Ø125 2xØ90 + huls | 9099000683 |